

**GERMAN**   
**WINDOWS**

**ALUMINIUM  
HIGHLIGHTS**

**AKTIONS-  
HAUSTÜREN**

GW 2510 HIGHLIGHTS

# DIE MARKE FÜR ECHTE QUALITÄT

GERMAN WINDOWS ist die Fenster Marke mit über 30 Jahren Erfahrung. Wir bieten Ihnen über unsere Fachpartner ein ausgewähltes Sortiment mit durchdachten Lösungen bei Fenstern, Türen und Fassaden.

Wie wäre es, wenn Sie sich beim Haustüren- und Fensterkauf nicht durch komplexe Tabellen mit technischen Daten kämpfen müssten, sondern sich einfach auf zertifizierte Qualität verlassen können?

Genau das bewirkt unser neues Einfach-Prinzip: Sie sagen uns einfach, welche Ansprüche Sie an Ihre Traurtür und Ihr Traumfenster stellen – und wir zeigen Ihnen passende Produkte.

Dabei produzieren wir streng nach deutschen Qualitätsstandards.



Genießen Sie das Gefühl, eine gute Entscheidung zu treffen. Wir wünschen Ihnen viele neue Qualitätserfahrungen in der Welt von GERMAN WINDOWS.

GERMAN  
WINDOWS



IMMER EINEN SCHRITT VORAUSS:  
BEI GERMAN WINDOWS STEHEN  
IHRE WÜNSCHE IM MITTELPUNKT.



IHR MEHRWERT BEI  
GERMAN WINDOWS:  
ZERTIFIZIERTE PRODUKTE  
MADE IN GERMANY.



# IMMER DIE ERSTE WAHL: GERMAN WINDOWS

GERMAN WINDOWS ist mehr als eine starke Marke: Durch unsere ehrgeizige Philosophie genießen Sie in allen Bereichen einen spürbaren Mehrwert. Lassen Sie sich von Ihrem Fachpartner beraten.

## **100 % Spitzenleistung.**

Erleben Sie den Unterschied: von der Beratung über die Material- und Verarbeitungsqualität bis hin zum ausgezeichneten Service.

## **100 % Kundenzufriedenheit.**


Wir setzen alles daran, Sie zu begeistern – mit echter Qualitätsarbeit und leidenschaftlichem Engagement.

## **100 % Einfach-Prinzip.**

Wir machen es Ihnen einfach. Mit klaren Produktvorteilen statt Fachchinesisch.

## **100 % deutsche Qualitätsstandards.**

GERMAN WINDOWS ist immer erste Wahl. Dies belegen unsere Zertifizierungen.

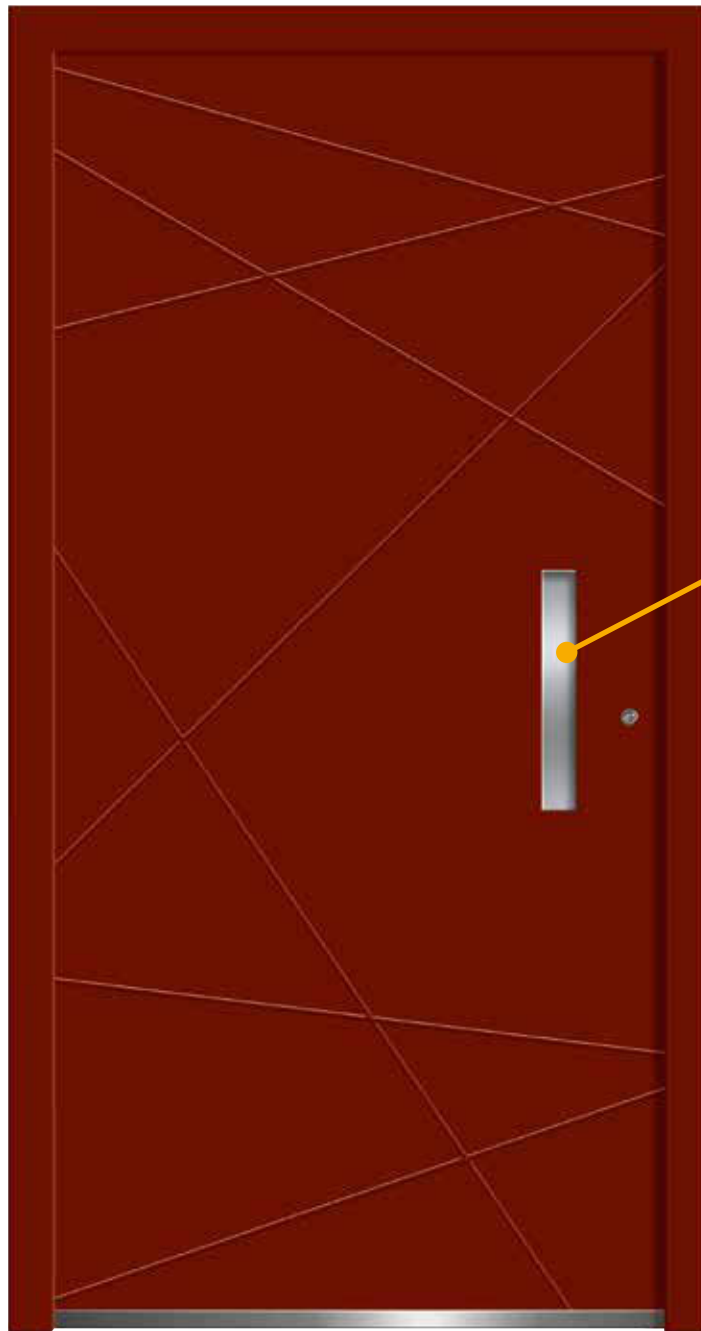

## GW 2510/1001

strahlenförmige Flachnuten und  
Trittschutz in Edelstahloptik außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 3004 Purpurrot
- / Griffmulde ZAG 2 370 mm in Füllungsfarbe mit Edelstahleinlage (Mindestfüllungsstärke 48 mm)

(Maße des Nutbildes konstant, bei variablen Füllungsmaßen.  
Bei einer geometrischen Figur im Seitenteil Kämpferprofilstärke angeben.)



Variante Einsatzfüllung



Innenansicht





## **GW 2510/1001**

strahlenförmige Flachnuten und  
Trittschutz in Edelstahloptik außen


- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Rahmen Farbe 7016 Anthrazit
- / Griff ZAF 147 1000 mm  
RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Seitenteil ST 1141

Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1141 auf  
Klarglas, mit strahlenförmigen, klaren  
Linien, passend zum Nutbild.





Seitenteil Satinato weiß

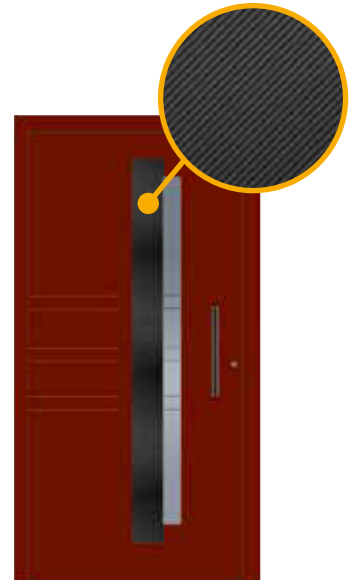

### GW 2510/1002

aufgesetzte Carbonapplikation  
und Zierschliffnuten außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 3004 Purpurrot
- / Griff ZAE 155 400 mm
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstahlglass Y 1131

### GW 2510/1002

aufgesetzte Applikation Siena Rosso  
und Zierschliffnuten außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstahlmotiv Y 1131 auf Klarglas
- / Griffmulde ZAG 4 1170 mm in Füllungsfarbe mit Edelstahleinlage (Mindestfüllungsstärke 48 mm)
- / Seitenteil Satinato weiß



Variante Einsatzfüllung




Innenansicht





**SATIN BLACK**  
Die seidenmatte Applikation betont den Glanz der Fläche und lassen Ihre Haustür besonders erstrahlen.

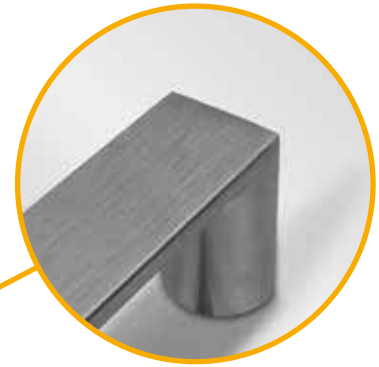

### **GW 2510/1003**

flächenbündig eingelegte Satin Black Rahmenapplikation und Zierschliffnuten außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstahlmotiv Y 969 auf Klarglas
- / Griff ZAE 147 1200 mm




Variante Einsatzfüllung



Innenansicht


Seitenteil Sandstrahlmotiv  
ST 670 auf Klarglas, mit  
umlaufend klarem Rand

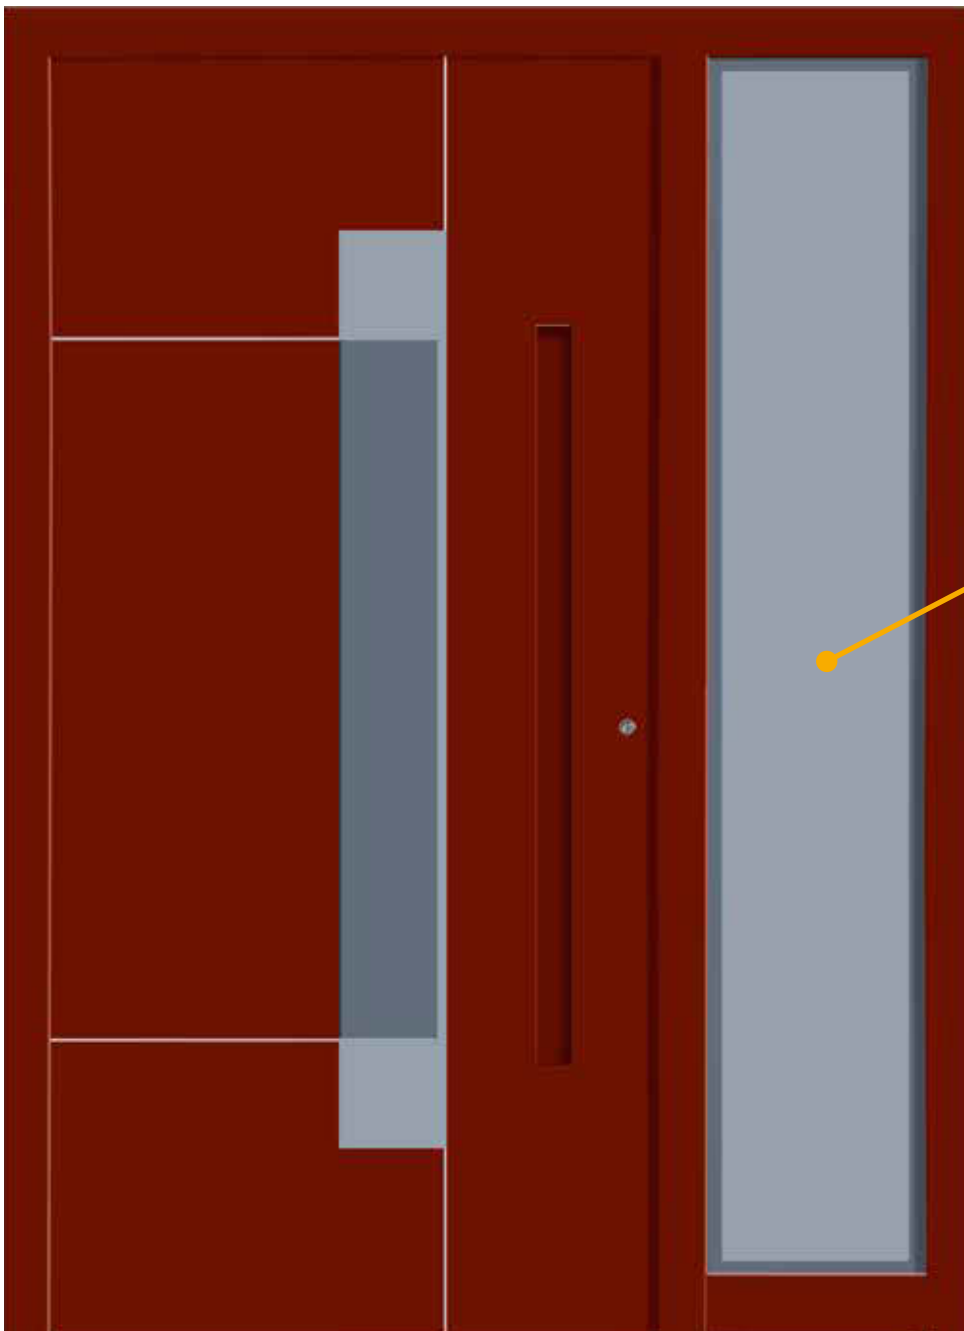

### **GW 2510/1004** aufgesetzte Lisenen außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 3004 Purpurrot
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstahlmotiv Y 1157 auf Klarglas
- / Griffmulde ZAG 3 1170 mm in Füllungsfarbe  
(Mindestfüllungsstärke 48 mm)
- / Seitenteil ST 670

(oberes und unteres Feld sind in der Höhe variabel, je nach Füllungsmaß)

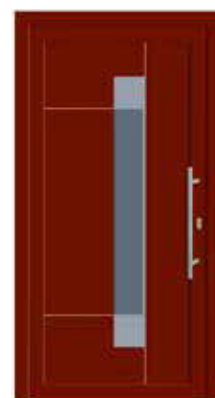

Variante Einsatzfüllung





Innenansicht



**GW 2510/1004**  
aufgesetzte Lisenen außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 5008 Graublau
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstahlglass Y 1157 auf Klarglas
- / Griff ZAE 147 1200 mm RAL 5008 Graublau
- / Seitenteil Klarglas

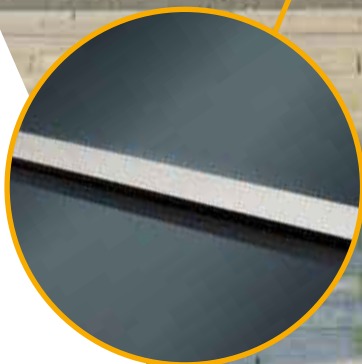

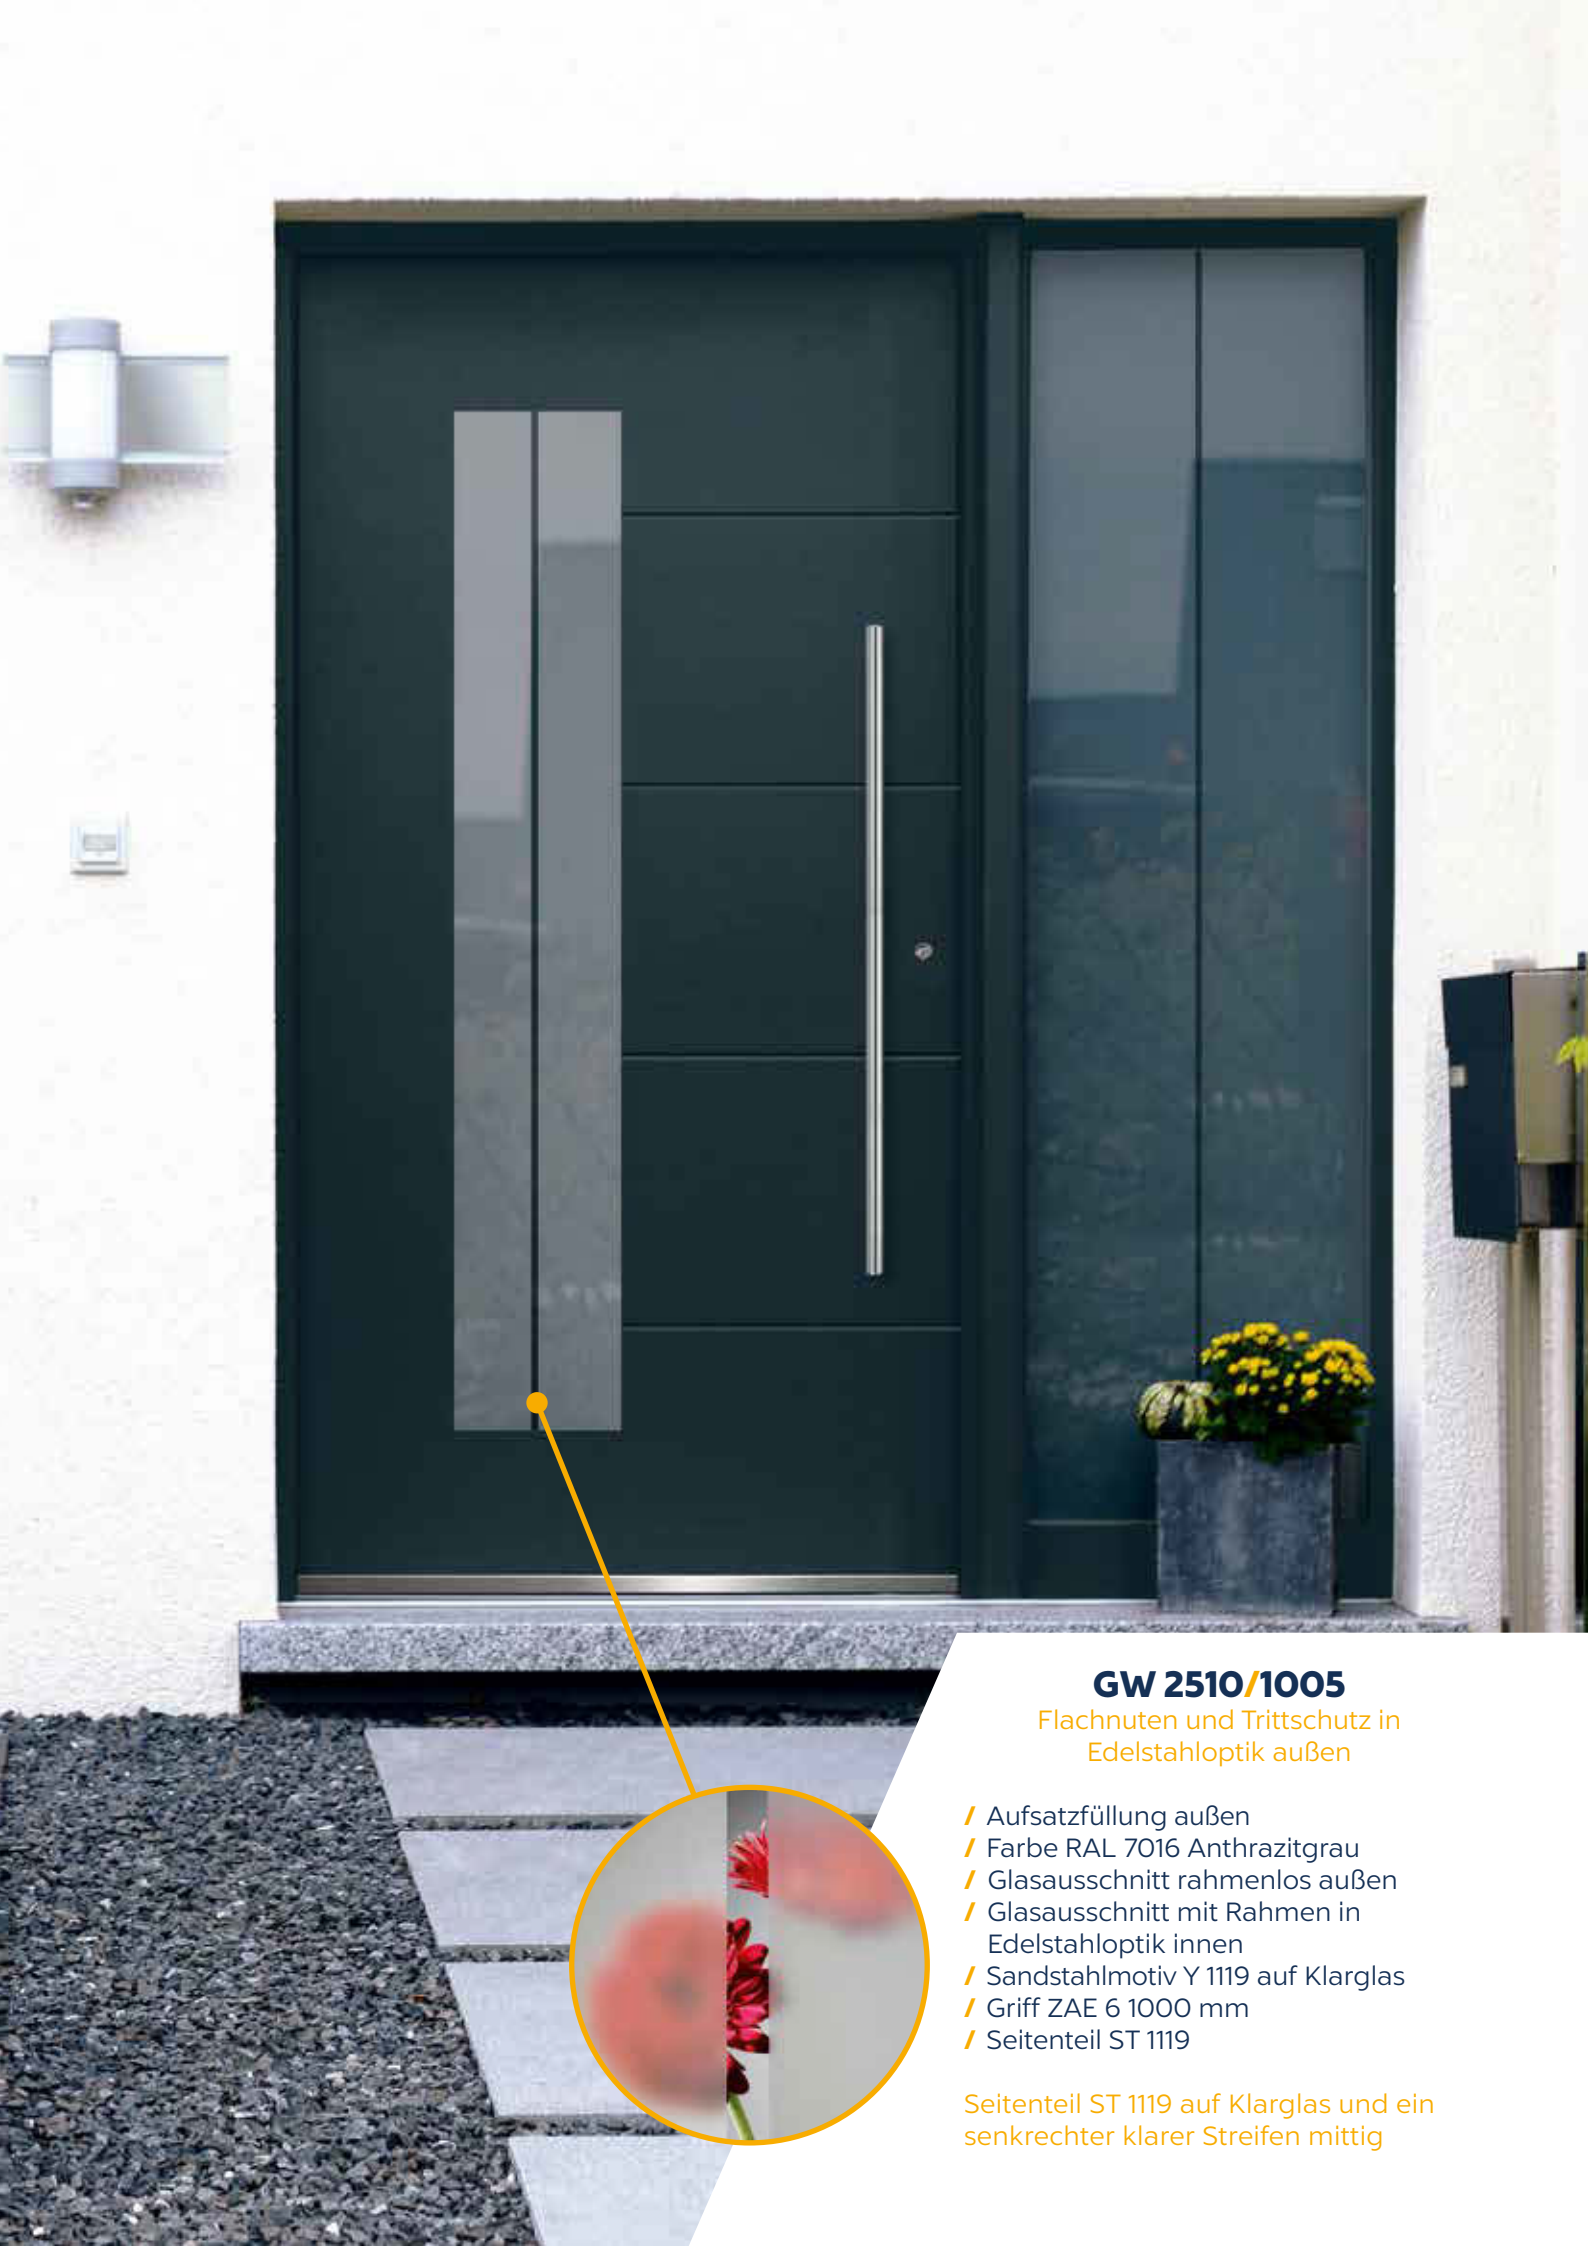


### **GW 2510/1005**

Flachnuten und Trittschutz in  
Edelstahloptik außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in  
Edelstahloptik innen
- / Sandstahlmotiv Y 1119 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6 1000 mm
- / Seitenteil ST 1119

Seitenteil ST 1119 auf Klarglas und ein  
senkrechter klarer Streifen mittig

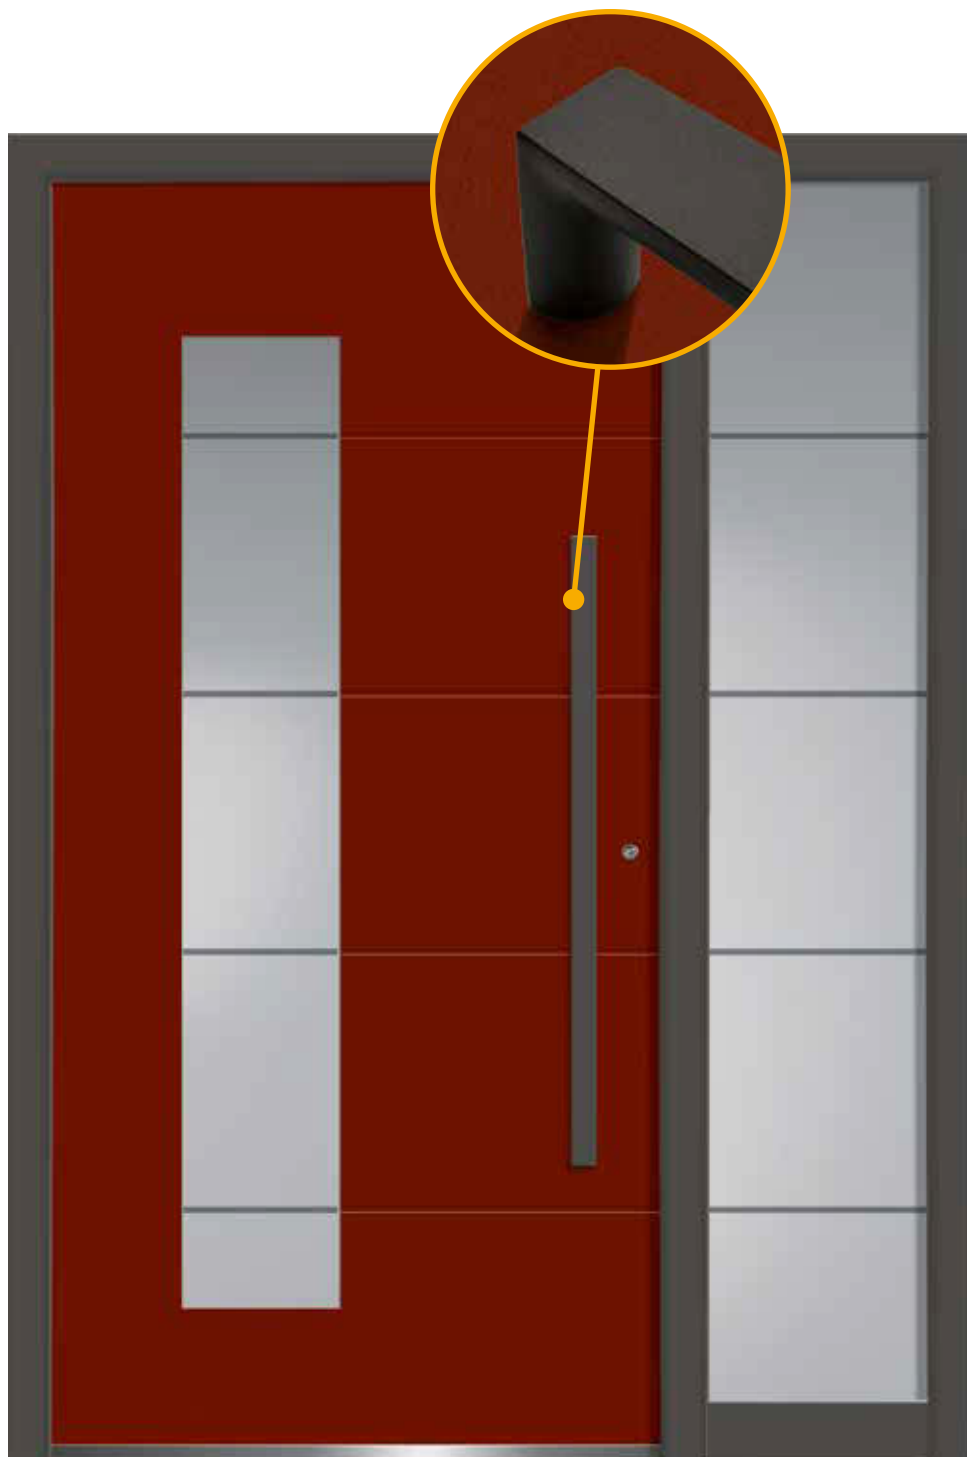

Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1154 auf Klarglas, mit 4 waagerechten, klaren Streifen, passend zum Nutbild



### GW 2510/1005

Flachnuten und Trittschutz in Edelstahloptik außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstahlmotiv Y 1154 auf Klarglas
- / Griff ZAE 128 1600 mm

### GW 2510/1005

Flachnuten und Trittschutz in Edelstahloptik außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 3004 Purpurrot
- / Rahmen Eisenglimmer DB 703
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstahlmotiv Y 1154 auf Klarglas
- / Griff ZAF 147 1000 mm DB 703 Eisenglimmer
- / Seitenteil ST 1154




Variante Einsatzfüllung



Innenansicht



Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1155 auf Klarglas, mit 4 waagerechten, klaren Streifen, passend zum Nutbild

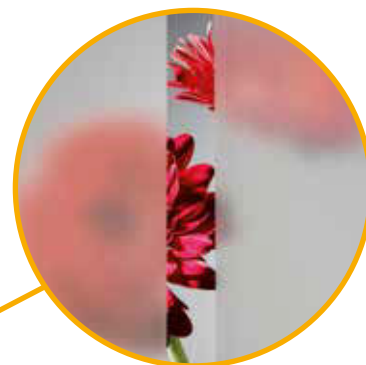

## GW 2510/1006

Flachnuten außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Glasausschnitte rahmenlos außen
- / Glasausschnitte mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6 1000 mm
- / Seitenteil ST 1155




Variante Einsatzfüllung



Innenansicht



Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas und ein senkrechter klarer Streifen mittig

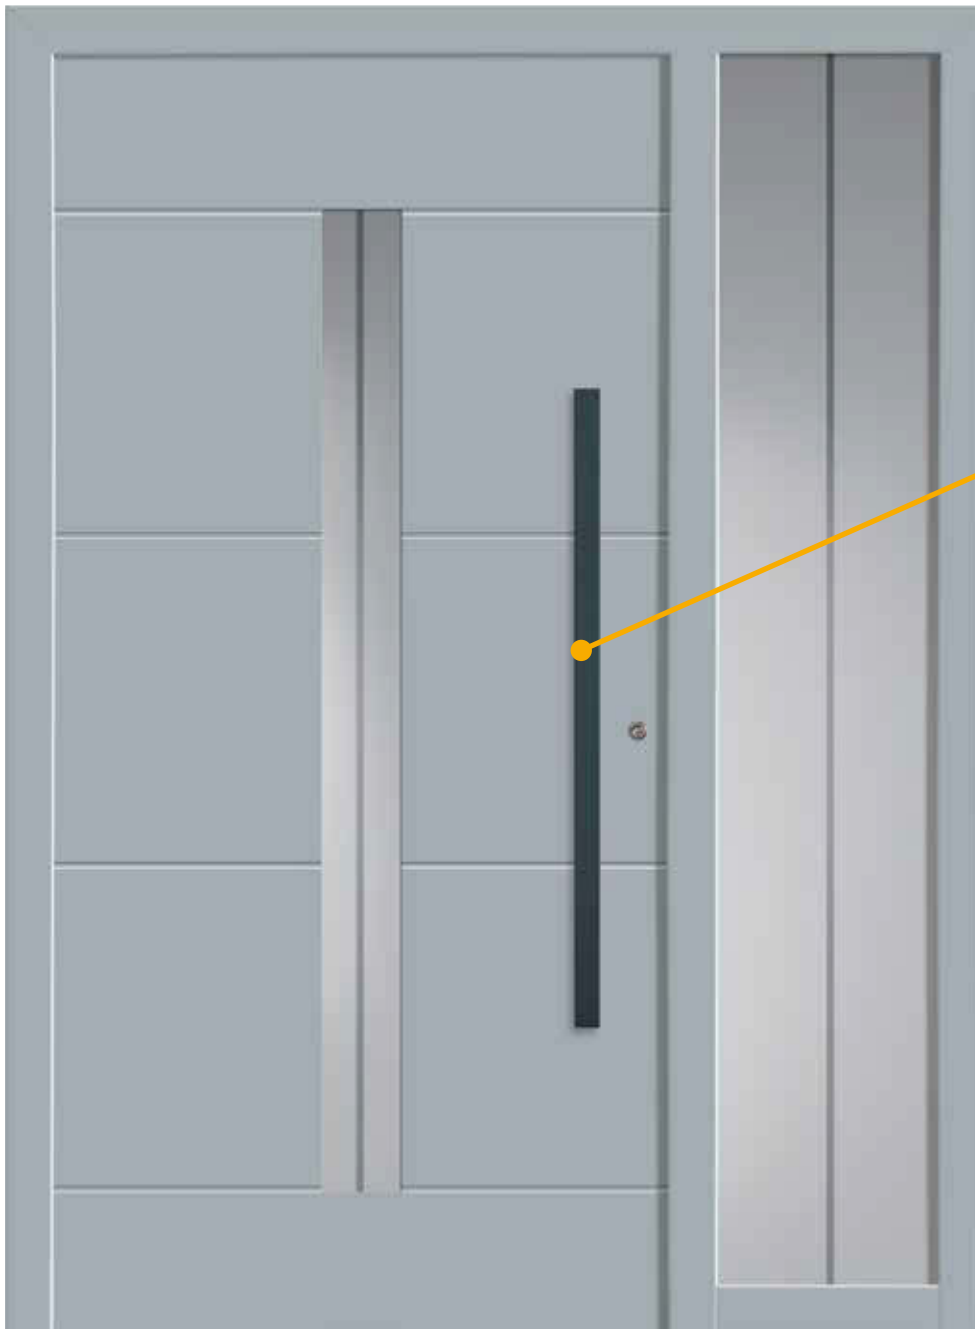

## GW 2510/1007

Flachnuten außen


- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 7001 Silbergrau
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas
- / Griff ZAF 147 1000 mm RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Seitenteil ST 1119



Variante Einsatzfüllung



Innenansicht

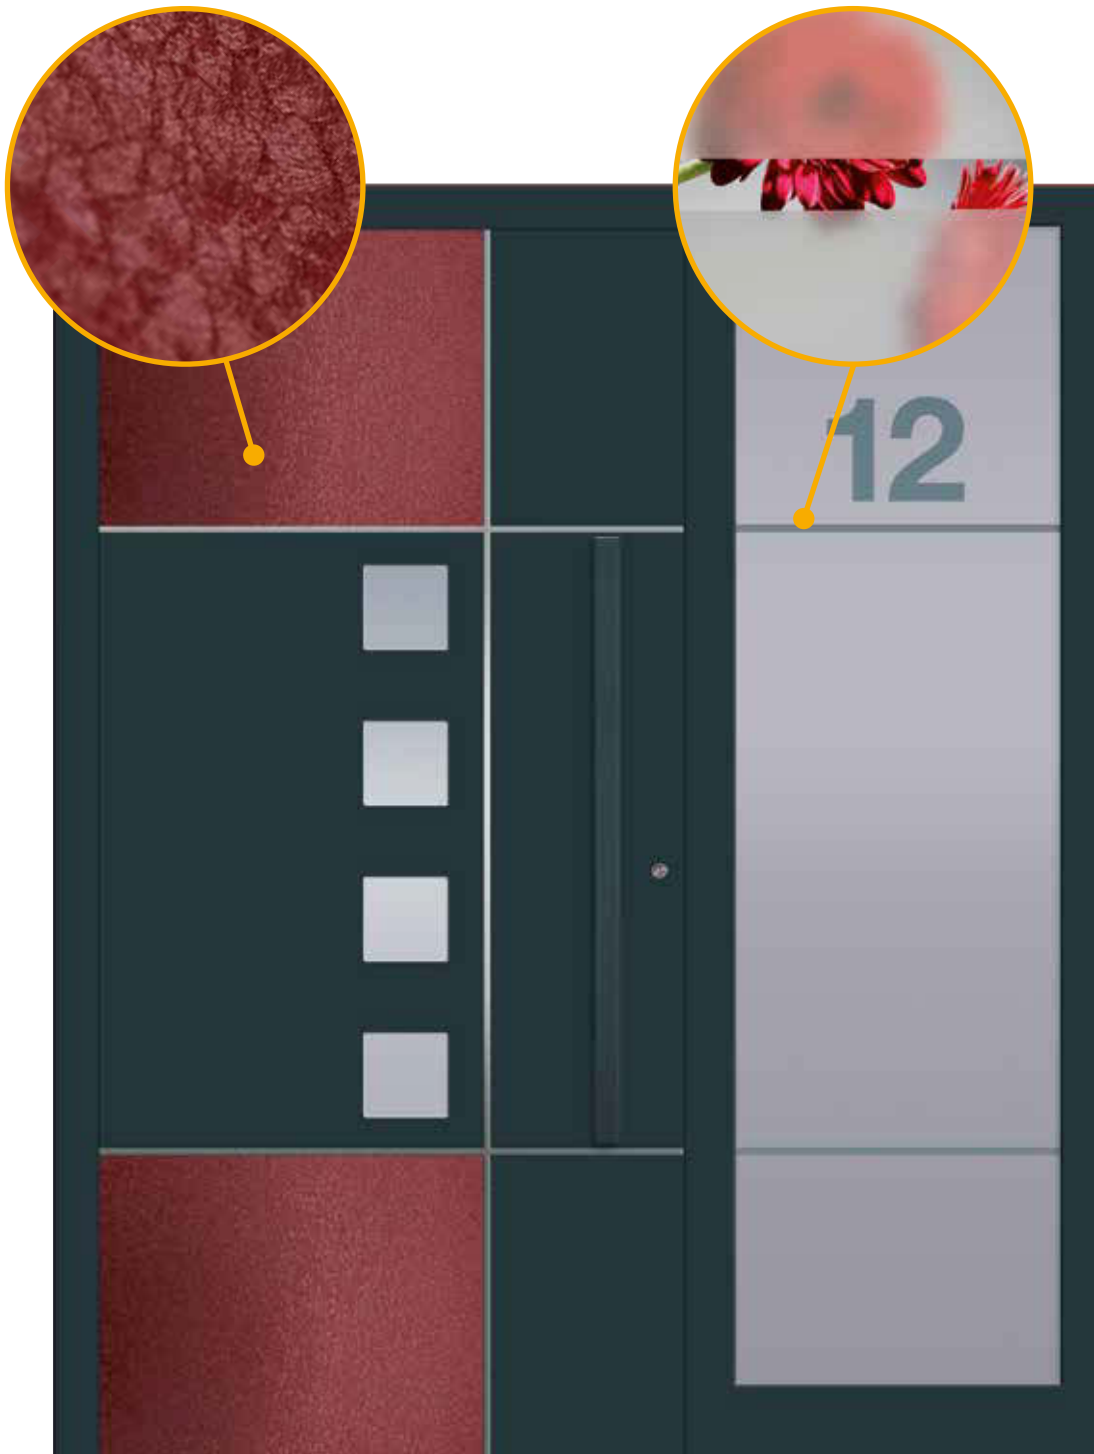

Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 374 auf Klarglas mit individueller Hausnummer



### GW 2510/1008

Designfelder Poison rot und aufgesetzte Lisenen außen


- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Glasausschnitte rahmenlos außen
- / Glasausschnitte mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlglas
- / Griffmulde ZAG 2 370 mm mit Edelstahleinlage (Mindestfüllungsstärke 48 mm)

### GW 2510/1008

Designfelder Poison rot und aufgesetzte Lisenen außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Glasausschnitte rahmenlos außen
- / Glasausschnitte mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlglas
- / Griff ZAF 147 1000 mm RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Seitenteil ST 374

(oberes und unteres Feld sind in der Höhe variabel, je nach Füllungsmaß)

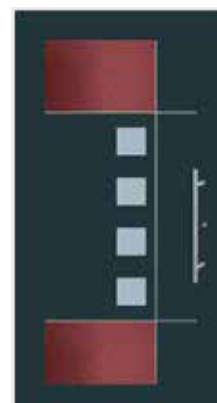

Variante Einsatzfüllung




Innenansicht

## **GW 2510/1008**

Designfelder AnTEAK und  
aufgesetzte Lisenen außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Glasausschnitte rahmenlos außen
- / Glasausschnitte mit Rahmen in  
Edelstahloptik innen
- / Klarglas
- / Griff ZAF 147 1000 mm RAL 9007 Graualuminium
- / Seitenteil Klarglas



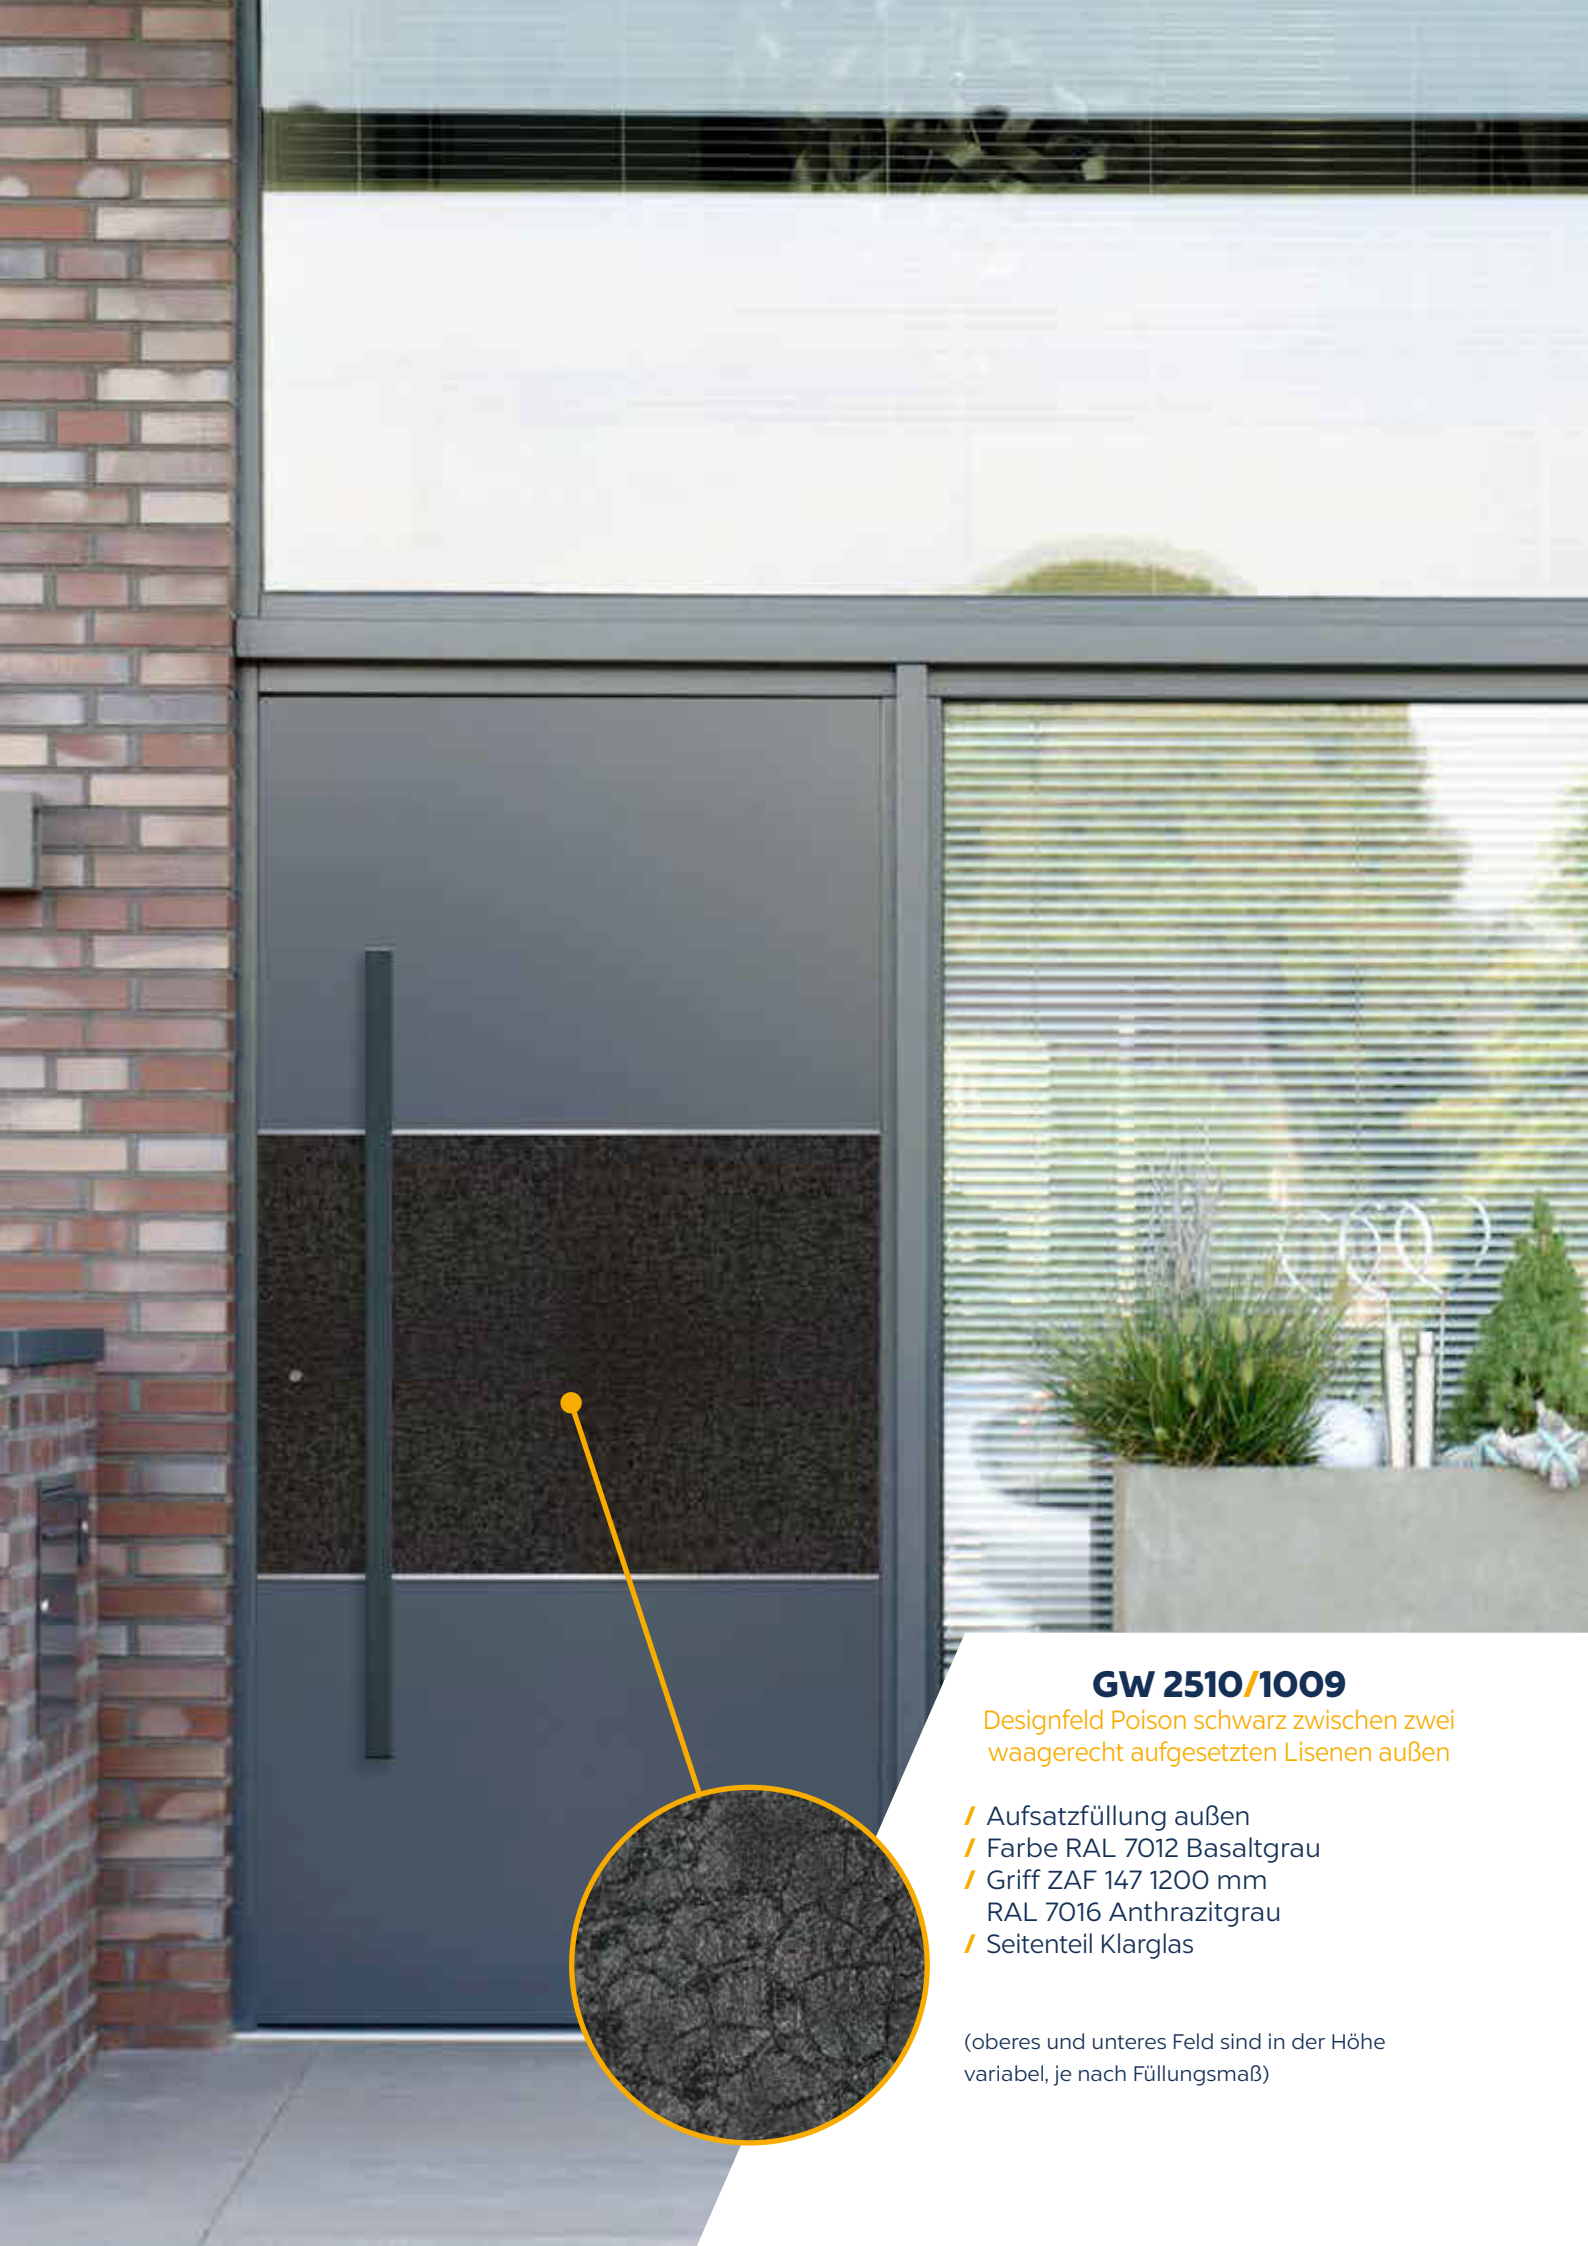


### **GW 2510/1009**

Designfeld Poison schwarz zwischen zwei waagrecht aufgesetzten Lisenen außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 7012 Basaltgrau
- / Griff ZAF 147 1200 mm  
RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Seitenteil Klarglas

(oberes und unteres Feld sind in der Höhe variabel, je nach Füllungsmaß)

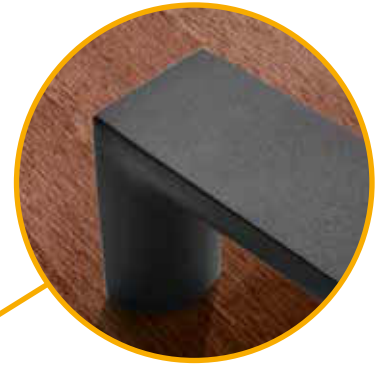

**GW 2510/1010**  
aufgesetzten Lisenen außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Dekor Siena Noce
- / Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Griff ZAF 147 1000 mm RAL 7016 Anthrazitgrau



Variante Einsatzfüllung



Innenansicht



# AUFSATZFÜLLUNG

Aufsatzfüllungen (auch flügelüberdeckend genannt) bilden außen eine elegante flächige Optik. Im Unterschied zur herkömmlichen Einsatzfüllung wird der Türflügel außen

verdeckt. Damit entfällt eine Dichtungskante bzw. die treppenförmige Abstufung zwischen Türflügel und Füllung.

## AUFSATZFÜLLUNG



## EINSATZFÜLLUNG



# TRITTSCHUTZ

## EDELSTAHLOPTIK

Der Trittschutz in Edelstahloptik ist nicht nur ein dekoratives Zusatzelement für Ihre Traumtür: Er bietet optimalen Schutz vor unschönen Kratzern. Alltagstaugliche Premiumqualität – ganz einfach.








## EDELSTAHLGRIFFE



Edelstahlgriff ZAE 128  
Montage auf Füllung

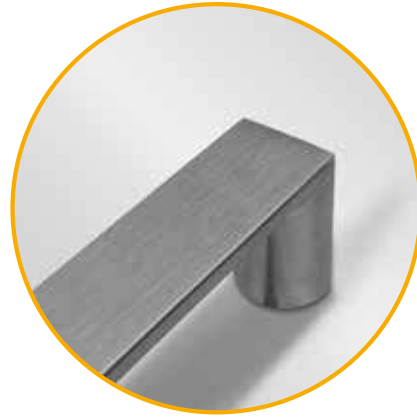

Edelstahlgriff ZAE 147  
Montage auf Füllung

Außen eckig und innen halbrund  
geformt für eine angenehme Haptik







Edelstahlgriff ZAE 6  
Montage auf Füllung



Edelstahlgriff ZAE 6s  
Montage auf Flügel

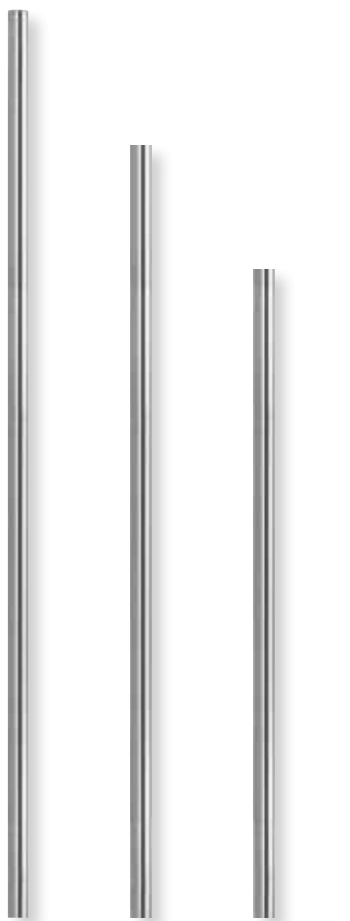


1600 mm 1200 mm 1000 mm

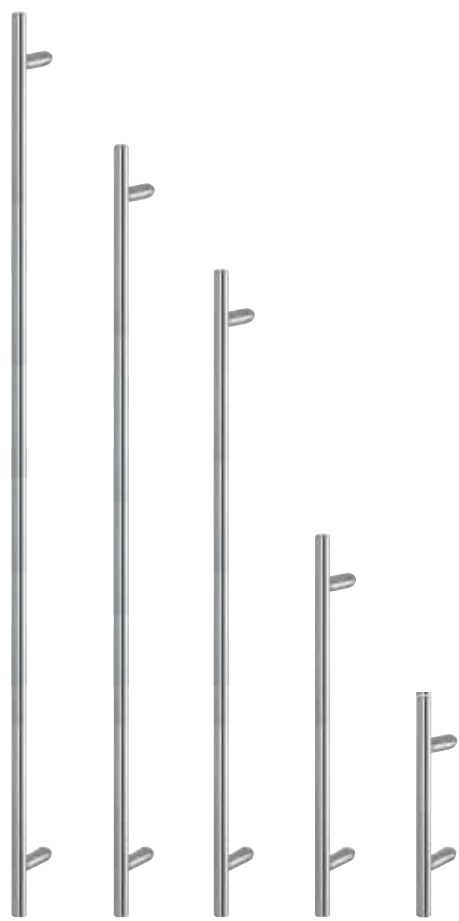

1600 mm 1200 mm 1000 mm 600 mm 400 mm

## ALUMINIUMGRIFFE

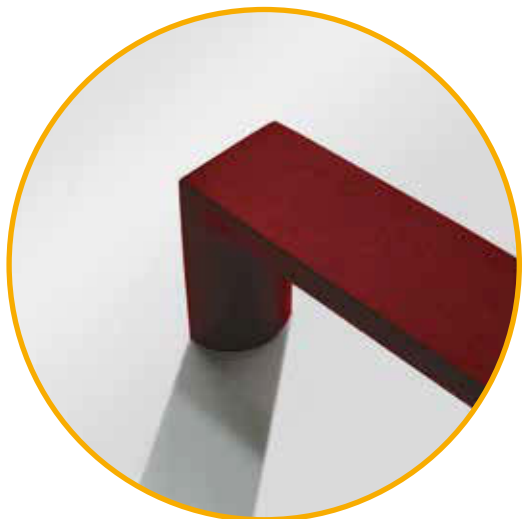

Aluminiumgriff ZAF 147  
RAL 3004 Purpurrot  
Montage auf Füllung



RAL 7001  
Silbergrau



RAL 7012  
Basaltgrau



DB 703  
Eisenglimmer



RAL 7016  
Anthrazitgrau



RAL 9007  
Graualuminium

## GRIFFMULDEN



Griffmulde ZAG 2 370 mm  
in Füllungsfarbe mit Edelstahleinlage  
Mindestfüllungsstärke 48 mm



Griffmulde  
in Füllungsfarbe  
Mindestfüllungsstärke 48 mm

## CARBONGRIFFE

Montage auf Füllung




ZAE 155 400 mm  
BA ca. 300 mm



ZAE 155 800 mm  
BA ca. 700 mm

## ORNAMENTGLÄSER

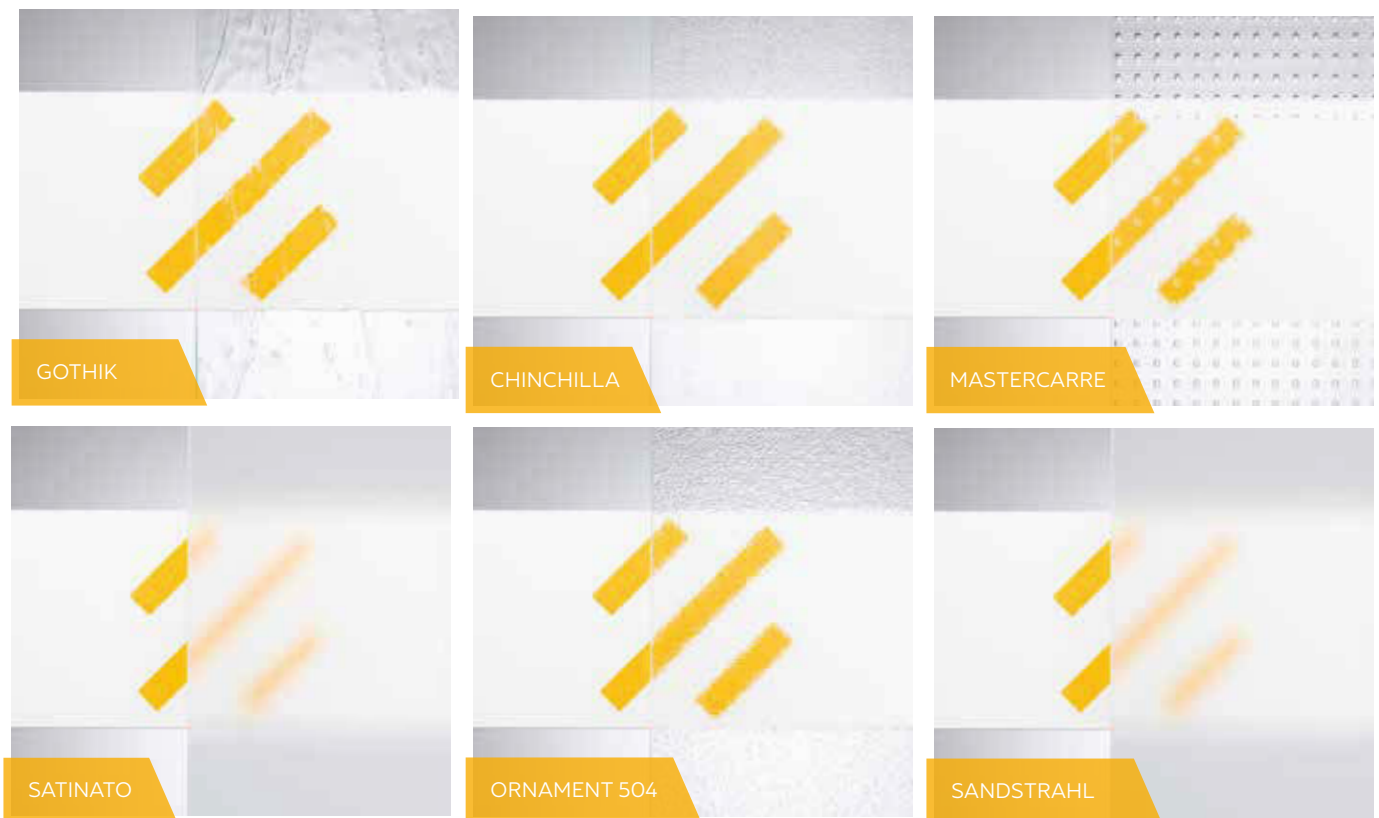

## SEITENTEIL MIT MOTIVGLAS



ST 1119

ST 670

ST 1141

ST 1154



ST 1156

ST 374  
mit indiv. H.-Nr.


ST 1155




## EDITIONSFARBEN

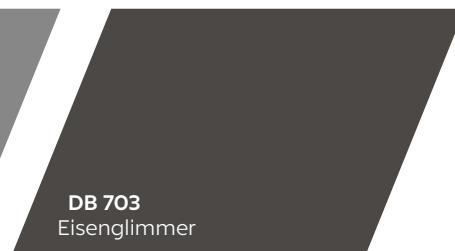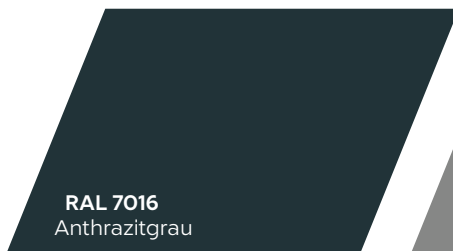

## POISONSFARBEN

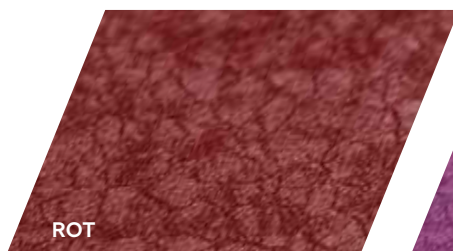

## APPLIKATIONSFARBEN

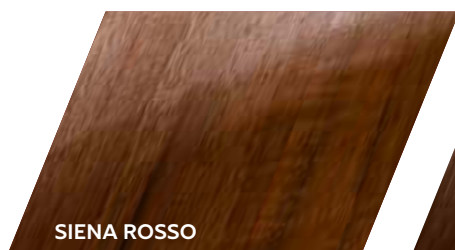


# PRODUKTBESCHREIBUNG

## PROFILSERIE GW 2510 HOCHWÄRMEGEDÄMMT

### Standardausführung

- / 3 Stück 2tlg. Haustürband innen, weiß- oder silber-farbend
- / 3-fach Verriegelung MR2
- / Innendrücker Langschild weiß- oder silber-farbend
- / Edelstahl-Rundrosette
- / Edelstahl-Griffstange ZAE 6s 400mm oder ZAE 6s 600mm
- / Thermisch-getrennte Anschlag-Bodenschwelle
- / Profilzylinder (Not -u. Gefahrenfunktion) inkl. 3 Schlüssel
- / RAL 9016 Verkehrsweiß beidseitig
- / Aluminiumfüllung
- / Variante Einsatzfüllung 38mm
- / Rahmenaußenmaß max. 1200mm x 2300mm



Alle GERMAN WINDOWS Türen entsprechen den Richtlinien der EN 14351-1.


Änderungen durch technische Neuerungen vorbehalten.



Innendrücker Langschild



Haustürband innen

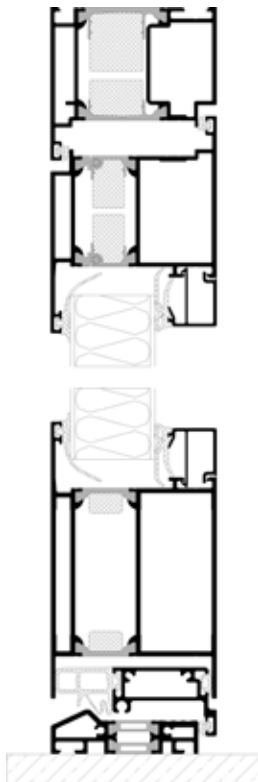

Standardtür mit Einsatzfüllung



MR 2

# SONDERAUSSTATTUNG




MR 2  
Standard

3-fach  
Secury  
Automatic

3-fach  
Secury  
Automatic  
mit A-Öffner

5-fach  
Verriegelung  
DR

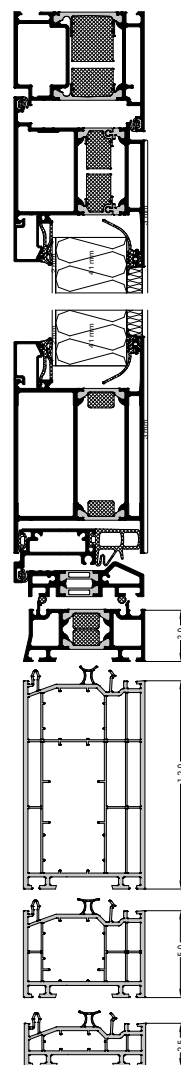

Bodenanschlussprofile



Rollenband, weiß oder  
silberfarbend



ZSG 2  
Edelstahl



ZIE 2  
inkl. Rosette ZRE 7I

ZRE 7KA  
Kernziehschutz-  
Rosette

## ALLGEMEINE HINWEISE

### Hinweise für farbige Türen:

Die durch die Sonneneinstrahlung bedingte Oberflächentemperatur/Wärmeaufnahme kann in Abhängigkeit der Farbgebung Werte über 75° C erreichen. Bei farbigen Haustüren, vor allem bei dunklen Farbtönen, müssen die Oberflächentemperaturen beachtet werden, da sich auf Grund des größeren Temperaturbereiches die Längenausdehnung der Materialien deutlich erhöht und insbesondere bei farbigen Türen Verzugerscheinungen auftreten können, die die Funktionsfähigkeit der Haustür negativ beeinflussen. Daher empfehlen wir hier grundsätzlich eine ausreichende Beschattung (Vordach, Dachüberstand), vor allem bei einem südseitigem Hauseingang, zu sorgen. Die Verzugerscheinungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bitte beachten Sie, dass geringe Farbabweichungen zwischen Profil und Füllung auftreten können, deren Ursachen in Chargentoleranzen und unterschiedlichen Pulveranlagen liegen. Diese Abweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bei Aufsatzfüllungen die beidseitig rahmenlos sind, ist ein Glasaustausch nicht möglich.

Drucktechnisch bedingte Abweichungen aller Art, insbesondere Farbabweichungen vom Original sind teilweise nicht zu vermeiden und sind deshalb kein Reklamationsgrund. Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattungen. Durch die schematische Darstellung der Hauseingangsanlagen können diese vom Original abweichen.

Technische Änderungen behalten wir uns grundsätzlich vor, ebenso Modelländerungen. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der GW GERMAN WINDOWS Südlohn GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

**GERMAN**   
**WINDOWS**

[www.germanwindows.de](http://www.germanwindows.de)

**GERMAN WINDOWS:** Ein Athleticos-Unternehmen.